



601
VERDE VITTORIA



026
VERDE FORESTA RAL 6005



024
VERDE VAGONE



301
ANTRACITE



008
CANNA DI FUCILE CHIARO



302
GRIGIO ARTICO



043
GRIGIO STRADA




098
GRIGIO CITY



096
GRIGIO FERRO



022
CANNA DI FUCILE



201
BIANCO ICEBERG



701
BLU PULLMAN



501
NAVY BLU



I SATINATI



094
BIANCO PERLA RAL 1013



010
BIANCO AVORIO



055
GIALLLO SOLE



058
GIALLLO SIENA



401
ROSSO ITALIA



402
ROSSO TRAMONTO



023
HAVANA




015
MARRONE CHIARO



013
MARRONE RAL 8017



011
TESTA DI MORO

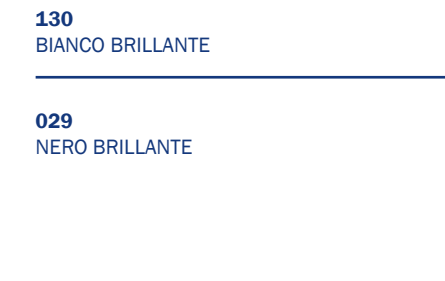

130
BIANCO BRILLANTE

029
NERO BRILLANTE

I colori del presente campionario possono subire col tempo leggere variazioni ed hanno quindi valore indicativo.

ARANCI E ROSSI



A-1241 E



A-1342 G



R-2232 F



R-2222 G



A-1226 G



A-1346 G



R-2235 F



R-2357 H



A-1237 F



A-1347 G




R-2137 F



R-2337 F

PORPORA E BLU



P-3322 E



P-3522 E



B-4243 E



B-4332 F



P-3313 D



P-3523 E



B-4236 F



B-4333 F



P-3316 D



P-3526 E



B-4227 G



B-4337 F

VERDI E GIALLI



V-5252 D



V-5442 E



G-6331 F



G-6511 H



V-5125 E



V-5425 G



G-6433 F



G-6514 H



V-5147 G



V-5427 G



G-6437 F




G-6517 H

NEUTRI




N-1312 B



N-2411 C



N-4311 B

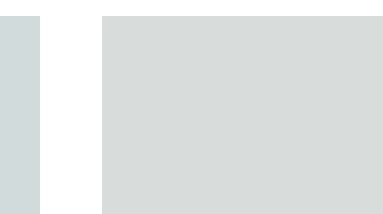

W-7111 A



N-1113 C



N-2514 B



N-4314 B



N-6123 B



N-1316 B



N-2317 B



N-4116 B



N-6126 B

Fondi specifici per ogni supporto

FERRO



CHROMIDIN 88

Antiruggine a base di fosfato di zinco per supporti ferrosi, idonea anche in ambiente marino ed industriale leggero.



775321014 Arancio



CHROMIDIN 44

Antiruggine sintetica universale oleosintetica con elevate proprietà anticorrosive ed ottima adesione.



775330099 Grigio



CHROMIDIN 24 R.E.

Anticorrosivo a rapida essiccazione, ideale per tutti i manufatti di carpenteria leggera.




775327099 Grigio



ADERPRIMER

Fondo ancorante anticorrosivo per supporti difficili quali lamiera zincata, leghe metalliche, PVC, supporti ferrosi e non.




775340030 Bianco

LEGNO



CHROMIPAC

Pittura opaca di fondo per legno, riempitiva e uniformante, di facile applicazione e carteggiabilità.



773110030 Bianco

SMALTO BRILLANTE ALCHIDICO ALTO SOLIDO



| | RELAX |
|--|--|
| CODICE | 712005 - 712002 - 712003 |
| TIPOLOGIA | Smalto brillante alchidico alto solido |
| IMPIEGO | INTERNI - ESTERNI |
| SUPPORTI | FERRO - LEGNO |
| APPLICAZIONE | Pennello - rullo |
| DILUIZIONE IN VOLUME | Pronto all'uso Max 4% con Diluente 127 |
| RESA TEORICA | 13-15 m ² /l per mano |
| TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE (a 20° C e 65% U.R.) | FUORI POLVERE: 2 h SECCO AL TATTO: 4-6 h PER RICOPERTURA: 16 h |
| COLORI | Bianco e tinte di cartella |
| FORMATI | 0,375 - 0,750 - 2,5 litri |

SISTEMI APPLICATIVI

Il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da tracce di sporco, grasso, ruggine etc.

I cicli applicativi qui riportati hanno carattere indicativo. Per approfondimenti consultare le schede tecniche.

| SUPPORTI | FONDI | FINITURA | |
|----------|---------------|------------|-----------------|
| LEGNO | Chromipac | 1 o 2 mani | Relax 2 mani |
| FERRO | Chromidin 88* | 1 o 2 mani | |

* Si consiglia di sovrapplicare l'antiruggine nell'arco delle 48 ore. Trascorso tale tempo è necessario abrasivare prima di procedere con l'applicazione della finitura.



P0999898720001000 V1-2024



8 009064 155239



Boero Bartolomeo S.p.A.
Via G. Macaggi, 19 - 16121 Genova - Italy
Tel. +39 010 5500.1 - Fax +39 010 5500.300
sales@attivage.it - www.attivacolori.it



ATTIVA

RELAX

SMALTO BRILLANTE ALCHIDICO ALTO SOLIDO



L'identità di ATTIVA è espressione di costante ricerca e innovazione tecnologica attraverso **soluzioni all'avanguardia per la protezione e la decorazione del ferro e del legno.**

Con gli smalti RELAX di ATTIVA si ha la certezza di ottenere un risultato professionale, garantito dall'eccellenza qualitativa delle finiture e dall'offerta di cicli applicativi, formulati per offrire elevate prestazioni, anche in situazioni estreme.

RELAX – il primo e più noto smalto di ATTIVA – si rinnova per garantire prestazioni tecniche ed estetiche di qualità superiore.

La nuova formula di ultima generazione, **a base di resine alchidiche ad alto contenuto di solidi**, assicura risultati professionali e duraturi nel tempo.

L'essiccazione ottimizzata, rapida ed uniforme, permette una notevole riduzione dei tempi di lavoro, garantendo finiture di pregio, perfettamente lisce ed uniformi, esenti da raggrinzimenti o distacchi.

Infine, caratterizzato da **ottima dilatazione, elasticità e pienezza del film**, RELAX presenta un'eccellente **punto di bianco e ritenzione di tinta**, per colori sempre brillanti ed inalterabili, anche in esterno.

www.attivacolori.it