

ATTIVA

COD. 788780130

OXYSAN PITTURA


Pittura **lavabile** igienizzante
batteriostatica



INTERNO

Qualsiasi tipo di intonaco nuovo o già pitturato, masonite, cartongesso, carta da parati etc. opportunamente preparati

- ◆ **-99,9% BATTERI IN 24 ORE**
- ◆ **IGIENE E PROTEZIONE**
- ◆ **EXTRA OPACA**

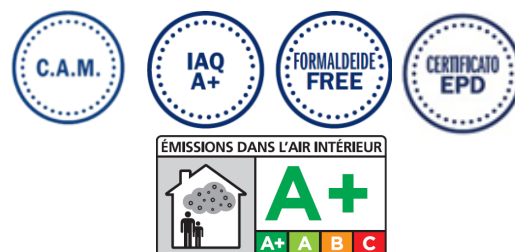

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Pittura igienizzante formulata con ioni d'argento. Questi, entrando in contatto con i microrganismi che si depositano sul film, creano una barriera attiva, che resiste agli attacchi batterici e ne inibisce la proliferazione. In sole 24 ore elimina il 99,9% dei batteri. Azione risanante efficace e permanente, anche contro le muffe. Igiene e protezione duratura nel tempo, per ambienti più salubri, nel rispetto dell'ambiente e della salute anche dei soggetti più sensibili. Finitura extra opaca (<4 a 85° secondo ISO 2813). Formaldeide Free* e con certificazione IAQ (Indoor Air Quality - Qualità dell'Aria Interna) "A+". Conforme alle direttive C.A.M. del 24 Novembre 2025 secondo il criterio del paragrafo 2.4.1 "Emissioni in ambienti interni (inquinamento indoor)" e secondo il criterio del paragrafo 2.4.15 "Pitture e Vernici". Con certificazione di qualità ambientale EPD®.

* Formaldeide inferiore ai limiti di soglia di rilevazione strumentale e non intenzionalmente aggiunta.

PROPRIETÀ APPLICATIVE



APPLICAZIONE

Pennello, rullo



DILUIZIONE IN VOLUME

10-20% con acqua potabile



TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE

(a 20°C e 65% U.R.)
Per ricopertura: 6 h



RESA

10-12 m²/L per mano

COLORE

Bianco e base bianca



PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

ASPETTO	Opaco	
COMPOSIZIONE	A base di leganti in emulsione	
PESO SPECIFICO	1,62 ± 0,03 kg/L a 20° C	ISO 2811-1
VISCOSITÀ BROOKFIELD	10.000 ± 2.000 cps a 20° C	(G6v20) ASTM D2196
CONTENUTO V.O.C. – C.O.V.	Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite UE (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (cat. A/a): 30 g/L (2010); Il prodotto contiene al massimo 3 g/L di COV	

CLASSIFICAZIONE UNI EN 13300

BRILLANTEZZA	Molto opaco: < 4 a 85°	ISO 2813
GRANULOMETRIA	Fine < 100 µm	EN 21524
RAPPORTO DI CONTRASTO	Classe 2 a 8 m²/L	ISO 6504-3
RESISTENZA AL LAVAGGIO	Classe 2 (≥ 5 µm e < 20 µm dopo 200 cicli)	ISO 11998

CARATTERISTICHE TECNICHE UNI 10795

PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO	Classe 1 (alta) >150 g/m²·d	ISO 7783-2
PRESA DI SPORCO	Bassa < 9 Delta L	UNI 10792

CICLO APPLICATIVO

I supporti devono essere sani, coerenti, puliti ed esenti da macchie di umidità, tracce di sporco, grasso, etc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura o carteggiatura. Se presenti alghe o muffe sul supporto, eliminare gli inquinanti con Murisani Cleaner. Su supporti nuovi o con vecchie pitture poco sfarinanti, applicare una mano di idoneo fissativo, soprattutto in caso di elevato assorbimento del supporto.

SUPPORTI	FONDO		FINITURA	
SUPPORTI NUOVI	Medium o Fissamuro Ambientesano	1 mano	Oxysan Pittura	2 mani
SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (leggermente sfarinanti)	Medium o Fissamuro Ambientesano	1 mano	Oxysan Pittura	2 mani
SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (lavabili ben ancorate)	-	-	Oxysan Pittura	2 mani

Valutare il numero di mani in base alle condizioni del supporto e di esercizio

VOCI DI CAPITOLATO PER APPALTI E PREVENTIVI

Idropittura lavabile igienizzante batteriostatica, formulata con ioni d'argento, molto opaca, ad elevato potere coprente e ottima lavabilità. Ideale per ambienti domestici, sanitari, professionali e commerciali. Con certificazione IAQ "A+". Conforme alle direttive C.A.M. del 24 Novembre 2025. Peso specifico: 1,62 ± 0,03 kg/L a 20 °C

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

1. In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che siano asciutti e stagionati per almeno quattro settimane (o secondo le indicazioni del relativo fornitore).
2. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C o superiore ai 30°C e con umidità relativa superiore all'85%.
3. Applicazioni realizzate in condizioni atmosferiche diverse, a distanza di tempo e/o con lotti differenti possono risultare di tonalità non omogenee.
4. Le rese sono calcolate su supporto adeguatamente preparato, liscio e mediamente assorbente; si consiglia di determinare la resa effettiva con prova pratica sul supporto specifico.
5. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.
6. Mescolare accuratamente prima e durante l'utilizzo.
7. Non utilizzare tinte riprodotte con sistemi differenti. Per evitare differenze di tonalità, si consiglia di utilizzare lo stesso lotto di fabbricazione per la medesima parete.
8. I colori intensi se sottoposti a sollecitazioni superficiali possono dare origine a sbiancamenti (effetto lavagna).
9. In caso di pareti già pitturate, verificare la compatibilità e l'adesione del ciclo proposto.
10. Il prodotto acquista le sue proprietà di resistenza dopo circa 15-20 giorni dall'applicazione.
11. Pulire gli attrezzi con acqua.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantire la qualità. Dette informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società e sono indicative: qualora fossero necessarie ulteriori informazioni, contattare l'Assistenza Tecnica Edilizia e per la corretta preparazione del supporto e di posa in opera consultare i Manuali di Assovernici.

Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A.

CQ Rev. 1
Maggio 2026