







**L'IMMAGINE** 

IL PRISMA CROMATICO

LE COORDINATE DEL SISTEMA

LA STRUTTURA DELLA MAZZETTA

**ABBINAMENTI IN FACCIATA** 

I PRODOTTI



ATS I COLORI DEGLI ESTERNI. Uno strumento completo per rispondere a tutte le esigenze della progettazione del colore in facciata. 99

ATS - I COLORI DEGLI ESTERNI, COMPLETA IL SISTEMA COLORE PROPRIETARIO DI ATTIVA SUPPORTANDO I PROPRI PARTNER NELLA SCELTA DELLE MIGLIORI SELEZIONI CROMATICHE IN ESTERNO.

Con 410 colori capaci di rispondere a tutte le esigenze della progettazione del colore in facciata, la mazzetta offre una vasta varietà di sfumature: dai grigi cromatici naturali, a nuances desaturate, a colori saturi.

Precisamente organizzati, al fine di assicurare massima efficacia nella lettura, individuazione e scelta del colore, i colori della mazzetta ATS - I COLO-RI DEGLI ESTRENI sono formulati con pigmenti altamente resistenti alla luce e agli agenti atmosferici, per una elevata stabilità nel tempo.

# L'immagine

ATS - ATTIVA TINTING SYSTEM
È IL SISTEMA TINTOMETRICO DI ATTIVA.
ATS - I COLORI DEGLI ESTERNI
E ATS - I COLORI DEI PROFESSIONISTI
NE RIPRENDONO IL NOME,
IN QUANTO MASSIMA ESPRESSIONE
DELL'UNIVERSO COLORE
PROPRIETARIO DEL MARCHIO.

PAY-OFF

Il pay-off I COLORI DEGLI ESTERNI è una dichiarazione di intenti per uno strumento pensato specificatamente per le esigenze di decorazione in facciata. Inoltre, mantiene la stessa impostazione della mazzetta per interni I COLORI DEI PROFESSIONISTI.

**2** ELEMENTO GRAFICO


L'elemento grafico distintivo sulla destra richiama le geometrie del sistema colore. Esso, infatti, è strutturato come un prisma esagonale, in cui i colori sono organizzati per tinta, chiarezza e saturazione (vedi pag. 11).

**3** IMMAGINE

ATS - I COLORI DEGLI ESTERNI preserva e rafforza l'immagine di ATS - I COLORI DEI PROFESSIONISTI: entrambe esprimono il sistema colore ed il sistema tintometrico di Attiva - ATS.




Il sistema colore da cui si sviluppa la mazzetta ATS - I COLORI DEGLI ESTERNI può essere raffigurato tridimensionalmente come un SOLIDO CROMATICO a forma di PRISMA ESAGONALE, le cui dimensioni sono TINTA, CHIAREZZA, SATURAZIONE.

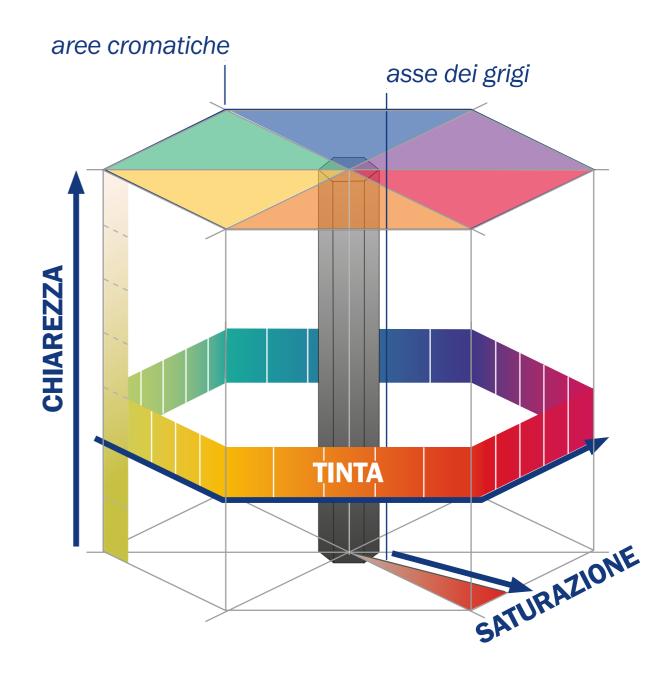

## Le coordinate del sistema

ALL'INTERNO DEL SOLIDO CROMATICO **OGNI COLORE HA PRECISE COORDINATE**: TINTA, CHIAREZZA E SATURAZIONE.


TINTA



## TINTA:

sul perimetro del solido cromatico è collocata una selezione di **32 tinte pure di massima saturazione**, disposte in progressione dall'arancio al giallo.

**ASSE DEI GRIGI** 




## **ASSE DEI GRIGI:**

al centro del solido cromatico, invece, sono presenti i colori senza croma, indicato con la lettera A, i quali costituiscono l'asse dei grigi acromatici (identificata con il numero 71).

**SATURAZIONE** 

### **SATURAZIONE:**


allontanandosi dall'asse dei grigi acromatici, spostandosi quindi dal centro verso l'esterno del prisma, la saturazione dei colori aumenta da A fino ad H. Il grado di saturazione è la terza coordinata di un colore.



**CHIAREZZA** 

### **CHIAREZZA:**


i colori appartenenti alla stessa tinta, con la stessa saturazione, sono rappresentati all'interno del sistema ATS - I COLORI DEI PROFESSIONISTI, in una scala di 7 livelli di chiarezza. In ATS - I COLORI DEGLI ESTERNI, compongono, invece, una scala di 5 livelli di chiarezza: in alto i colori più chiari, in basso i più scuri.



**PIANO DI TINTA** 

## **PIANO DI TINTA:**

A partire da una selezione di 32 tinte pure, muovendosi su due dimensioni - chiarezza e saturazione - si sviluppano altrettanti piani di tinta. Per meglio rispondere alle esigenze specifiche della progettazione delle facciate, nella mazzetta ATS - I COLORI DEGLI ESTERNI, sono stati inseriti 6 nuovi piani di tinta intermedi, arricchendo cosi le opportunità di colorazione disponibili.






## due strumenti colore




## un unico sistema proprietario



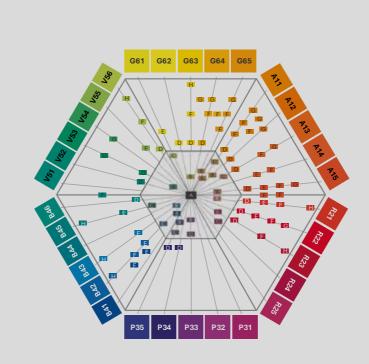



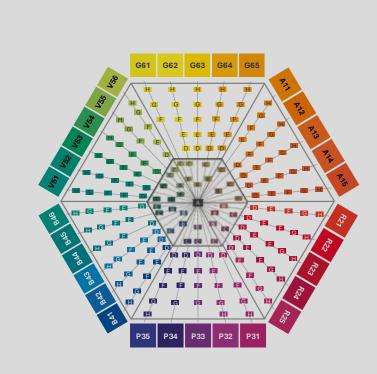





# Le aree cromatiche della mazzetta esterni

## I piani di tinta


SELEZIONATI **17 DEI 32 PIANI DI TINTA** INSERITI **6 PIANI DI TINTA INTERMEDI**PER LE SPECIFICITÀ DELLA
PROGETTAZIONE
CROMATICA DI ESTERNI.

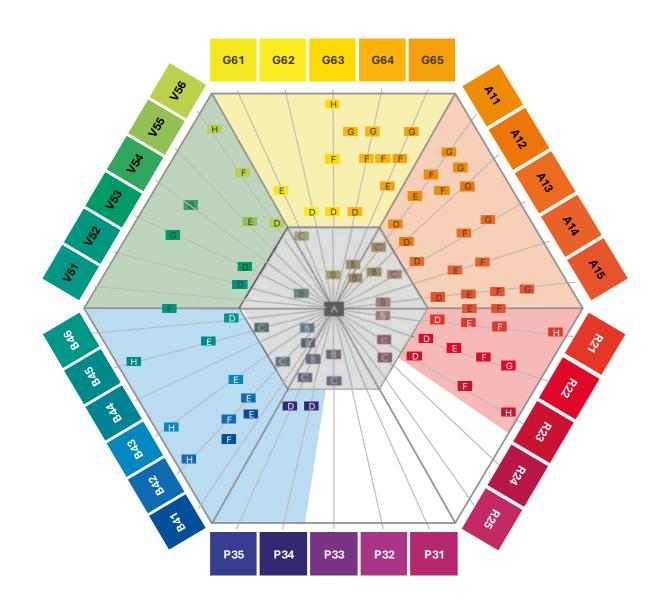

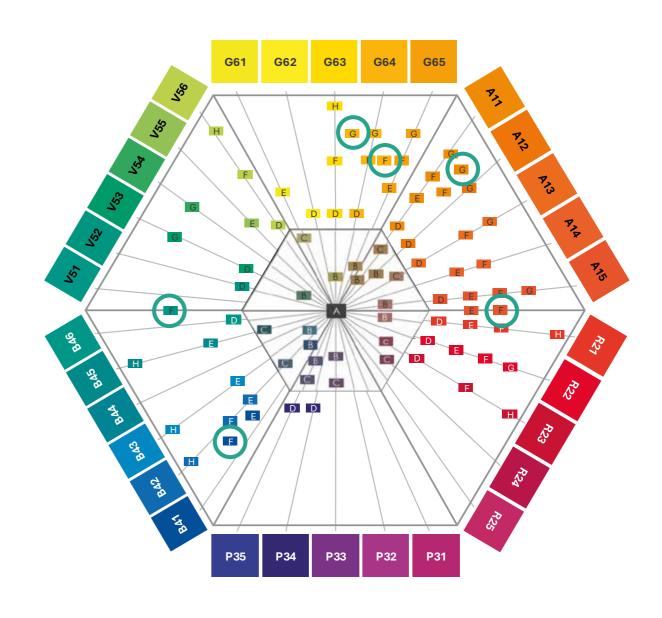

## la struttura della mazzetta

LA MAZZETTA È STRUTTURATA IN **COPPIE** DI **STRIP COLORE**. OGNUNA È COSTITUITA DA **5 COLORI**, APPARTENENTI ALLO STESSO PIANO DI TINTA E GRADO DI SATURAZIONE, DECLINATI IN 5 LIVELLI DI CHIAREZZA.

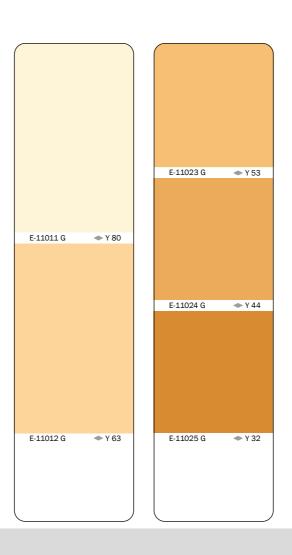

Ogni colore è contraddistinto da un codice composto da una **COPPIA DI LETTERE** e da una **SEQUENZA DI NUMERI** che rappresentano il grado di sviluppo delle COORDINATE di base.

Le prime due cifre rappresentano il **PIANO DI TINTA**. La terza cifra ha un valore di 0 o di 5, dove 5 identifica un **PIANO DI TINTA INTERMEDIO** tra due consecutivi. L'ultima rappresenta il **LIVELLO DI CHIAREZZA**.

La lettera in fondo identifica il GRADO DI SATURAZIONE.


I colori identificati da un **indice di riflessione Y≥20** sono idonei anche per il rivestimento dei **sistemi di isolamento termico a cappotto THERM.AT.** 

Il valore di Y è riportato accanto ad ogni codice colore (quando è uguale o maggiore di 20 è contraddistinto da un rombo) e nell'indice alla fine della mazzetta.

Colori con caratteristiche simili (es. stesso piano di tinta) possono quindi essere facilmente identificati, agevolando la creazione di **abbinamenti cromatici efficaci.** 



# Codifica

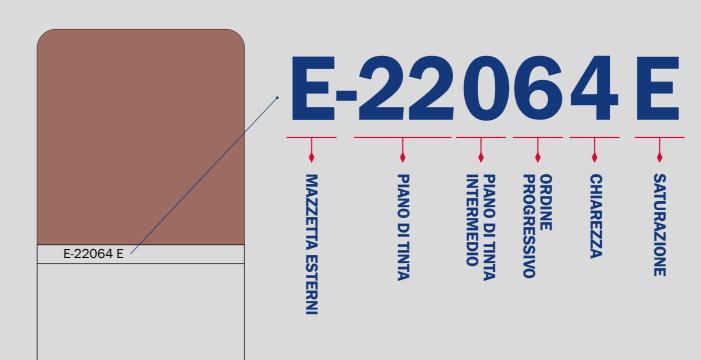

## abbinamenti in facciata

PER CONSIGLIARE AL MEGLIO IL TUO CLIENTE, E SUPPORTARLO DAL PUNTO DI VISTA TECNICO E FUNZIONALE, NELLA SCELTA DELLE SELEZIONI CROMATICHE PIÙ ADATTE ALLE SUE ESIGENZE, PUÒ ESSERE UTILE PRENDERE IN CONSIDERA-ZIONE ALCUNI ELEMENTI FONDAMENTALI

- ...
- Il tipo di immobile e la sua esposizione: fondamentale è analizzare lo stile architettonico della struttura e la quantità di luce che riceve. Ad esempio, un edificio esposto a Nord non godrà del riverbero del sole e quindi i colori scelti risulteranno sempre più scuri.
- ◆ La zona climatica: di norma per le aree più calde si tende a scegliere colori più chiari che riflettono il calore, in aree caratterizzate da un clima più rigido, invece, è facile trovarsi a scegliere colori più scuri.
- Il paesaggio e l'architettura circostante: per un immobile, situato in un contesto extra urbano, bisognerà prendere come riferimento gli elementi naturali presenti, mentre all'interno di un centro abitato sarà necessario mantenere una certa armonia con gli altri edifici. Se si sta progettando in un centro storico, è possibile che ci siano disposizioni più rigide derivanti da piani del colore che potrebbero porre dei vincoli sulla scelta delle tinte.
- La destinazione d'uso: un aspetto fondamentale da considerare è che il progetto colore esterno non è destinato unicamente al proprietario dell'edificio, ma a tutta la comunità che lo circonda, e che quindi influenza profondamente la percezione di chiunque lo osservi.

Una volta valutati questi elementi è possibile definire una palette di colori da combinare insieme. In una facciata esterna, infatti, sono molti gli elementi architettonici da prendere in considerazione:

- basamento
- decori
- facciata
- infissi
- ringhiere
- grondaie

Si consiglia di partire dal colore di riferimento del contesto già analizzato e scegliere un colore principale, da abbinare poi in diversi modi:

### • in abbinamento armonico:

combinando l'accostamento con piani di tinta adiacenti.

### in contrasto di saturazione:

scegliendo colori con lo stesso piano di tinta in varie gradazioni di saturazione.

### in contrasto di chiaroscuro:

selezionando colori con lo stesso piano di tinta e la stessa saturazione, ma diversi livelli di chiarezza.



# i prodotti

DA OLTRE CENTO ANNI AL FIANCO DEI PROFESSIONISTI NEL RECUPERO E NELLA DECORAZIONE DI EDIFICI STORICI E MODERNI, COSÌ COME NELLA PROGETTA-ZIONE DELLE NUOVE COSTRUZIONI

...

Attiva propone una gamma completa di fondi, intermedi e finiture per muri esterni. Pensati per rispondere con professionalità e affidabilità alle complesse esigenze tecniche dei sistemi di rivestimento per la facciata, i prodotti Attiva sono rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi - C.A.M. e certificati EPD®.

Formulati per assicurare elevate prestazioni, versatilità di impiego e velocità di posa, garantiscono risultati di eccellenza e massima protezione contro raggi U.V. e agenti atmosferici, anche in climi estremi.



Per verificare prodotti con i quali è possibile realizzare i colori della mazzetta, inquadra il OR Code







Boero Bartolomeo S.p.A. Via G. Macaggi, 19 - 16121 Genova - Italy Tel. +39 010 5500.1 - Fax +39 010 5500.300 sales@attivage.it - www.attivacolori.it



