

ATTIVA

COD. 712111130

DRYTOP


Pittura diretta su cartongesso ad elevata copertura

INTERNO

Specifico per supporti in cartongesso, gesso e scagliola



- ◆ **RAPIDA APPLICAZIONE**
- ◆ **EXTRA OPACA E MASCHERANTE**
- ◆ **OTTIMA RESISTENZA AL LAVAGGIO**

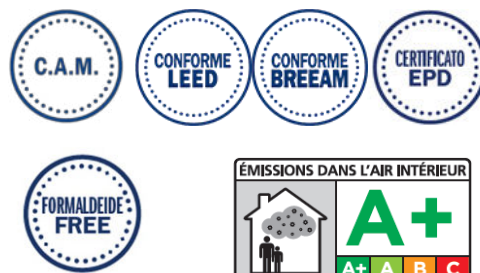

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Idropittura lavabile acrilica specifica per cartongesso, ad alte prestazioni, extra opaca (< 3 a 85° secondo ISO 2813), caratterizzata da ottimo potere coprente e mascherante. Adatto su rasature a gesso e cartongesso, mantiene le sue prestazioni anche su pannelli con funzionalità specifiche (es. anti-umidità, ignifugo, alta resistenza). Ottima gestione del colore in quanto è possibile da un'unica base realizzare tinte pastello e tinte medio-intense. Riduce i tempi di attesa tra una mano e l'altra. Formula antigoccia e finitura fine, liscia ed extra-opaca. Elevata permeabilità al vapore. Basso V.O.C. (max 1 g/L) e Formaldeide Free*. Con certificazione IAQ (Indoor Air Quality-Qualità dell'Aria interna) "A+". Conforme alle direttive C.A.M. del 24 Novembre 2025 secondo il criterio del paragrafo 2.4.1 "Emissioni in ambienti interni (inquinamento indoor)" e secondo il criterio del paragrafo 2.4.15 "Pitture e Vernici". Conforme ai protocolli ambientali LEED®, BREEAM® e IAC GOLD. Con certificazione di qualità ambientale EPD®.

**Formaldeide inferiore ai limiti di soglia di rilevazione strumentale e non intenzionalmente aggiunta.*

PROPRIETÀ APPLICATIVE



APPLICAZIONE

Pennello, Rullo, Airless



DILUIZIONE IN VOLUME

10-20 % con acqua potabile*



TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE

(a 20°C e 65% U.R.)
Per ricopertura: 1 h
Secco al tatto: 30 min.



RESA

12-14 m²/L per mano

*In caso di realizzazione di tinte scure diluire al max. 10%

Per applicazioni a spruzzo la diluizione è in funzione del tipo di apparecchiatura: circa 10-20% con acqua potabile.

COLORE

Base unica per tinte pastello e tinte medie



PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

ASPETTO	Opaco
COMPOSIZIONE	A base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, pigmenti resistenti alla luce e cariche finemente disperse
PESO SPECIFICO	1,45 ± 0,03 kg/L a 20° C ISO 2811-1
VISCOSITÀ BROOKFIELD	14.000 ± 2.000 cP a 20° C (G6V20) ASTM D2196
CONTENUTO V.O.C. – C.O.V.	Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite UE (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (cat. A/a): 30 g/L (2010); Il prodotto contiene al massimo 1 g/L di C.O.V.

CLASSIFICAZIONE UNI EN 13300

BRILLANTEZZA	Molto opaco < 3 a 85° ISO 2813
RAPPORTO DI CONTRASTO	Classe 2 a 11 m²/L ISO 6504-3
GRANULOMETRIA	Fine < 100 µm EN 21524
RESISTENZA AL LAVAGGIO	Classe 2 (≥ 5 µm e < 20 µm dopo 200 cicli) ISO 11998

CARATTERISTICHE TECNICHE UNI 10795

PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO	Alta > 150 g/(m² × d) UNI EN ISO 7783-2
PRESA DI SPORCO	Media > 9 ≤ 15 Delta L UNI 10792

CICLO APPLICATIVO

I supporti devono essere sani, coerenti, puliti ed esenti da macchie di umidità, tracce di sporco, grasso, etc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura o carteggiatura. Se presenti muffe sul supporto, eliminare gli inquinanti con Murisani Cleaner e per la prevenzione additivare il prodotto con Murisani Additivo Antimuffa. Su supporti nuovi o con vecchie pitture poco sfarinanti, in particolare sulle stuccature, depolverizzare, pulire le superfici ed applicare 2 mani di DRYTOP. In caso di supporti molto assorbenti e/o sfarinanti, applicare una prima mano di idoneo fissativo (FISSAMURO AMBIENTESANO o MEDIUM).

SUPPORTI	FONDO*		FINITURA	
SUPPORTI NUOVI	Fissativo Ambientesano o Medium	1 mano	DRYTOP	1-2 mani
SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (leggermente sfarinanti)	Fissativo Ambientesano o Medium	1 mano	DRYTOP	1-2 mani
SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (lavabili ben ancorate)	-	-	DRYTOP	1-2 mani

*se necessario

Valutare il numero di mani in base alle condizioni del supporto e di esercizio.

VOCI DI CAPITOLATO PER APPALTI E PREVENTIVI

Pittura per interno a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, pigmenti resistenti alla luce e cariche finemente disperse, specifica per cartongesso. Conforme alle direttive C.A.M. del 24 Novembre 2025. Con certificazione IAQ "A+". Conforme ai protocolli ambientali LEED®, BREEAM® e IAC GOLD.

Peso specifico: 1,45 ± 0,03 kg/L a 20 °C.

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

1. In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che siano asciutti e stagionati per almeno quattro settimane (o secondo le indicazioni del relativo fornitore).
2. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C o superiore ai 30°C e con umidità relativa superiore all'85%.
3. Le rese sono calcolate su supporto adeguatamente preparato, liscio e mediamente assorbente; si consiglia di determinare la resa effettiva con prova pratica sul supporto specifico.
4. Su cartongesso nuovo effettuare una prova preliminare di adesione o applicare una mano di idoneo fissativo.
5. Applicazioni realizzate in condizioni atmosferiche diverse, a distanza di tempo e/o con lotti differenti possono risultare di tonalità non omogenee.
6. Non utilizzare tinte riprodotte con sistemi differenti. Per evitare differenze di tonalità, si consiglia di utilizzare lo stesso lotto di fabbricazione per la medesima parete.
7. I colori intensi, se sottoposti a sollecitazioni superficiali, possono dare origine a sbiancamenti.
8. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.
9. Mescolare accuratamente prima e durante l'utilizzo.
10. In caso di pareti già pitturate, verificare la compatibilità e l'adesione del ciclo proposto.
11. Il prodotto acquista le sue proprietà di resistenza dopo circa 15-20 giorni dall'applicazione.
12. Pulire gli attrezzi con acqua.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Dette informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società e sono indicative: qualora fossero necessarie ulteriori informazioni, contattare l'Assistenza Tecnica Edilizia e per la corretta preparazione del supporto e di posa in opera consultare i Manuali di Assovernici.

Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A.

CQ Rev. 1
Maggio 2026