

ATTIVA

MURO **BOOST**



FINITURA PROTETTIVA OPACA TRASPARENTE



**VALORIZZA
LA FINITURA**



**ELEVATA
RESISTENZA E
SMACCHIABILITÀ**



**PROTEZIONE
A LUNGA
DURATA**



www.attivacolori.it



MUROBOOST è la finitura protettiva opaca e trasparente di Attiva, formulata per chi ricerca l'equilibrio perfetto tra estetica e funzionalità. Versatile e smacchiabile, **MUROBOOST** massimizza la resistenza della finitura sottostante, conferendole al contempo una profondità cromatica superiore e assicurando una protezione a lunga durata contro rigature e segni di sfregamento.

I tre pilastri tecnologici di **MUROBOOST** definiscono un nuovo standard nella protezione delle superfici interne: il prodotto agisce innanzitutto **valorizzando la finitura** attraverso un aspetto “extra opaco” (< 5 gloss) che, pur mantenendo l'opacità naturale della finitura, ne esalta e intensifica la profondità cromatica.

A questa resa estetica superiore si unisce **un'elevata resistenza e smacchiabilità**, capace di creare una barriera protettiva efficace contro alcuni dei principali agenti contaminanti, sporco e i comuni segni di sfregamento o graffio. Infine, la sua formula acrilica ad alta penetrazione garantisce una **protezione a lunga durata** e un'adesione impeccabile, potenziando la resistenza della superficie. **MUROBOOST** diventa così la soluzione ideale per preservare la finitura nel tempo, anche negli ambienti più critici e umidi, come bagni e cucine.

La formulazione innovativa di **MUROBOOST** consente **una resa metrica superiore agli standard di mercato**, assicurando un'ampia copertura con un consumo ridotto di prodotto e ottimizzando i costi di gestione del cantiere.

MUROBOOST

Finitura protettiva opaca trasparente

Supporti murali opportunamente preparati


INTERNO

- ◆ VALORIZZA LA FINITURA
- ◆ ELEVATA RESISTENZA E SMACCHIABILITÀ
- ◆ PROTEZIONE A LUNGA DURATA

VANTAGGI PER IL PROFESSIONISTA

MUROBOOST non è solo una finitura, ma un vero e proprio alleato per la risoluzione di alcune delle più comuni problematiche di cantiere: la sua **straordinaria versatilità applicativa** garantisce tempi di essiccazione rapidissimi e un'eccellente distensione sia a rullo che airless. Questo si traduce in **un'ottimizzazione dei tempi di gestione del cantiere** e nella possibilità di consegnare ambienti protetti con un intervento rapido e risolutivo.

	MUROBOOST
CODICE	713000
TIPOLOGIA	Finitura protettiva opaca trasparente
IMPIEGO	INTERNI
SUPPORTI	Supporti murali opportunamente preparati
APPLICAZIONE	Pennello, rullo, airless
DILUIZIONE IN VOLUME	Pennello: 20-25% Rullo: 15-20% Airless: max.10%* *ugello: 1.4 ventaglio: 25 cm pressione: 48 bar
RESA TEORICA	18-20 m²/L per mano in funzione dell'assorbimento del supporto
TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE (A 20 °C E 65 °C U.R.)	SECCO AL TATTO: 1 h PER RICOPERTURA: 4 h
COLORI	Incolore
FORMATI	0,75 – 2,5 litri

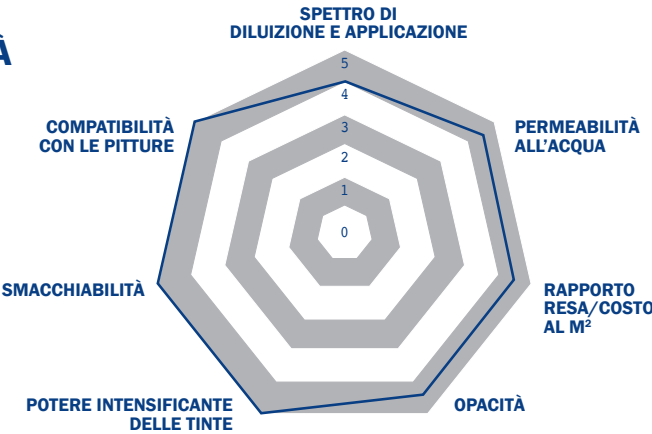

MUROBOOST rappresenta il complemento ideale per le tinte forti e sature, proteggendo la finitura sottostante e preservando l'intensità cromatica nel tempo, rendendola al contempo meno sensibile allo sfregamento. **MUROBOOST** blocca lo sfarinamento e prevenire l'effetto “scrittura” assicurando che il risultato estetico finale rimanga impeccabile nel tempo, anche in zone soggette a contatto frequente.





PROTEZIONE A LUNGA DURATA

La formula acrilica ad **altissima penetrazione di MUROBOOST** consente un saldo ancoraggio sulla finitura sottostante, creando un legame molecolare che **previene fenomeni di sfogliamento o distacco**. Questa elevata stabilità permette di mantenere l'integrità del film protettivo anche in presenza di forti sollecitazioni ambientali, garantendo che le proprietà antimacchia e antisfregamento non decadano dopo pochi interventi di pulizia, ma rimangano attive per l'intero ciclo di vita della finitura.

MUROBOOST è particolarmente indicato per ambienti critici, come bagni, cucine e zone ad alto traffico, dove l'umidità e l'usura meccanica accelerano solitamente il degrado delle idropitture comuni. **MUROBOOST** agisce come un conservatore attivo: bloccando la gessatura e viraggi di tinta, mantiene il colore vivido e la superficie compatta. Scegliere questa protezione significa contenere i costi di manutenzione e i tempi di rinfresco, trasformando un semplice intervento di tinteggiatura in una soluzione duratura, salubre e resistente alle sfide del tempo.

Senza Muroboost

1 mano Muroboost

2 mani Muroboost

VALORIZZA LA FINITURA

Con un aspetto "extra opaco" (< 5 gloss), **MUROBOOST** nobilita la finitura sottostante, valorizzando anche supporti trattati con idropitture standard. Alcuni prodotti tendono infatti a risultare cromaticamente "piatti" o eccessivamente polverosi, perdendo intensità una volta asciutti.

MUROBOOST interviene saturando la tinta sottostante: la sua formula trasparente si ancora al film di pittura e restituisce al colore una profondità cromatica superiore.

È un prodotto strategico che permette di ottenere **un risultato visivo d'eccellenza**, uniformando la texture della parete e conferendo un aspetto pieno e vibrante.

L'EFFICIENZA DEL CANTIERE

MUROBOOST è l'alleato strategico per il professionista che esige risposte concrete in ogni cantiere. Grazie alla sua straordinaria polivalenza, risolve ogni necessità in ambienti pubblici e privati — dalle zone ad alta frequentazione ai contesti più umidi — coniugando una elevata profondità cromatica con una barriera ad alte prestazioni contro macchie e usura.

CONSIGLI D'USO

- ◆ **Intensità cromatica:** applicare **MUROBOOST** puro o con diluizione minima per esaltare le tonalità più sature.
- ◆ **Protezione totale:** in ambienti soggetti a sollecitazioni (cucine, corridoi), la diluizione al 25% permette di ottenere un film protettivo invisibile e ultra-resistente contro macchie e rigature superficiali

guarda il video
dell'applicazione





ELEVATA RESISTENZA
E SMACCHIABILITÀ

MUROBOOST protegge il film pittorico sottostante, agendo come una barriera idro-oleorepellente capace di mantenere i più comuni agenti contaminanti — come caffè, vino, olio o segni di pennarello — sulla superficie esterna. Questo permette una pulizia rapida ed efficace con un semplice panno umido, ripristinando l'aspetto originale della parete senza aloni o asportazioni di colore.

Oltre alla protezione dalle macchie, **MUROBOOST** conferisce una straordinaria **resistenza meccanica**, proteggendo la superficie dai segni di sfregamento e dalle rigature causate dal passaggio nelle zone di frequente contatto. La finitura mantiene così la sua compattezza **anche in contesti ad alto traffico** come corridoi, uffici o locali pubblici.



PRESTAZIONI DI SMACCHIABILITÀ

Le prestazioni di smacchiabilità di **MUROBOOST** sono comprovate da test di laboratorio che ne confermano l'efficacia e la facilità di pulizia anche nelle situazioni quotidiane più impegnative: la quasi totalità delle sostanze più critiche — dal vino rosso all'olio di oliva, fino al rossetto e alla salsa di pomodoro — viene rimossa completamente senza lasciare traccia, anche a distanza di un'ora dal contatto. Questa ampia finestra di intervento permette di gestire la pulizia in tranquillità, trasformandole in superfici resistenti e facili da mantenere nel tempo. **MUROBOOST** si rivela così come la scelta ideale per ambienti domestici e pubblici o caratterizzati da contatto frequente.

Sebbene l'efficacia protettiva sia apprezzabile già dalle prime ore dopo l'applicazione, il sistema ad alte prestazioni di **MUROBOOST** raggiunge la sua piena reticolazione dopo 15-20 giorni: una volta completato questo processo, il prodotto mantiene inalterate nel tempo la bellezza del colore e la pulizia del supporto.

- ◆ **Ampio spettro d'azione (10 min):** Rimozione totale del 100% degli agenti sporcanti testati.
- ◆ **Efficacia prolungata (1h):** Resistenza impeccabile anche su macchie ostinate come tannini e grassi.

AGENTE SPORCANTE	10 min	1h	24h
THE	Rimosso	Rimosso	Rimosso
SALSA DI POMODORO	Rimosso	Rimosso	Rimosso
KETCHUP	Rimosso	Rimosso	Rimosso
SUCCO DI FRUTTA	Rimosso	Rimosso	Rimosso
VINO ROSSO	Rimosso	Rimosso	Rimosso
OLIO DI OLIVA	Rimosso	Rimosso	Rimosso
MAIONESE	Rimosso	Rimosso	Rimosso
CAFFÈ	Rimosso	Leggermente visibile	Visibile
COLA	Rimosso	Rimosso	Leggermente visibile
PENNARELLI ALL'ACQUA	Rimosso	Rimosso	Leggermente visibile
ROSSETTO	Rimosso	Rimosso	Rimosso
CREMA MANI	Rimosso	Rimosso	Rimosso

Nota Tecnica: Il prodotto raggiunge il picco delle prestazioni (piena reticolazione) dopo 15-20 giorni dall'applicazione.

MUROBOOST



	MUROBOOST
CODICE	713000
TIPOLOGIA	Finitura protettiva opaca trasparente
IMPIEGO	INTERNI
SUPPORTI	Supporti murali opportunamente preparati
APPLICAZIONE	Pennello, rullo, airless
DILUIZIONE IN VOLUME	Pennello: 20-25% Rullo: 15-20% Airless: max.10%* *ugello: 1.4 ventaglio: 25 cm pressione: 48 bar
RESA TEORICA	18-20 m ² /L per mano in funzione dell'assorbimento del supporto
TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE (A 20 °C E 65 °C U.R.)	SECCO AL TATTO: 1 h PER RICOPERTURA: 4 h
COLORI	Incolore
FORMATI	0,75 – 2,5 litri

SISTEMI APPLICATIVI

I supporti devono essere sani, coerenti, puliti ed esenti da macchie di umidità, tracce di sporco, grasso, etc.
Se presenti muffe, eliminare gli inquinanti con Murisani Cleaner.
Valutare il numero di mani in base alle condizioni ambientali e del supporto.

I cicli applicativi qui riportati hanno carattere indicativo. Per approfondimenti consultare le schede tecniche.

SUPPORTI	FONDO*		FINITURA	
SUPPORTI NUOVI	Idropittura Attiva	2 mani	MUROBOOST	2 mani
SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (leggermente sfarinanti)	Fissamuro Ambientesano o Medium	1 mano	MUROBOOST	2 mani
SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (lavabili ben ancorate)	-	-	MUROBOOST	2 mani



PAT02600400001000 VO-2026



8 009064 158131



Boero Bartolomeo S.p.A.
Via G. Macaggi, 19 - 16121 Genova - Italy
Tel. +39 010 5500.1 - Fax +39 010 5500.305/247
sales@attivage.it - www.attivacolori.it

