

Linea per la protezione e la decorazione del legno a vista



LIGNOTEX

Impregnante per legno

INTERNO E ESTERNO
Opaco.

Impregnante ad elevata penetrazione, protegge efficacemente i supporti lignei dagli agenti atmosferici e dai raggi U.V. Non sfogliante, esalta le venature anche su legni poco pregiati.



AFRADECOR

Impregnante per legno ad azione profonda

INTERNO E ESTERNO
Opaco.

Impregnante idrorepellente, nutre le fibre del legno in profondità, ravvivandone le venature. Elevata protezione dagli agenti atmosferici e dai raggi U.V. Non sfogliante.



DUROLACK SETA

Finitura satinata effetto cera

INTERNO E ESTERNO
Satinato.

Finitura alchidica trasparente per legno ad effetto cerato. Protegge il legno dall'azione aggressiva del sole e degli agenti atmosferici, grazie all'impiego di cere selezionate, che conferiscono inoltre al supporto un'elegante finitura vellutata. Non sfogliante, esalta la venatura del legno. Lievemente tixotropica.



BRILLSPAR

Vernice per legno

INTERNO E ESTERNO
Brillante. Satinato.

Vernice monocomponente caratterizzata da un film pieno ed elastico, forte potere riempitivo ed ottima bagnabilità del substrato. Elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi U.V., anche in clima marino. Aspetto estetico adatto a finiture di pregio.



KELLER LACK 61

Vernice trasparente monocomponente

INTERNO E ESTERNO
Brillante. Opaco.

Vernice monocomponente oleosintetica, caratterizzata da ottima durezza del film ed elevata resistenza agli agenti atmosferici, anche in ambiente marino.



INGHAM CLARK FLATTING TRASPARENTE

INTERNO E ESTERNO
Brillante. Satinato.

Vernice trasparente monocomponente, caratterizzata da forte potere riempitivo ed ottima bagnabilità del substrato. Ne risulta un film pieno ed elastico. Ottima resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi U.V. Speciale per imbarcazioni.



INGHAM CLARK RINNOVALEGNO PROTEZIONE INTEGRALE

INTERNO E ESTERNO
Semilucido.

Vernice impregnante a forte penetrazione, con duplice funzione di fondo e finitura. Film non sfogliante, protegge il legno dall'azione aggressiva del sole e degli agenti atmosferici e ne esalta la venatura. Ideale per qualsiasi tipo di legno nuovo o già trattato con vecchi impregnanti.

ATTIVALEGNO

	LIGNOTEX	AFRADECOR	DUROLACK SETA	BRILLSPAR
CODICE	711090 - 711100 - 711184	776100 - 776120	776500 - 776520	712008 - 712009
TIPOLOGIA	Impregnante per legno	Impregnante per legno ad azione profonda	Finitura satinata effetto cera	Vernice per legno
IMPIEGO	INTERNI - ESTERNI	INTERNI - ESTERNI	INTERNI - ESTERNI	INTERNI - ESTERNI
SUPPORTI	LEGNO	LEGNO	LEGNO	LEGNO
APPLICAZIONE	Pennello - spruzzo - straccio - immersione	Pennello - spruzzo - straccio - immersione	Pennello - spruzzo	Pennello
DILUIZIONE IN VOLUME	Pronto all'uso	Pronto all'uso	Pronto all'uso	Con Diluente 127. Brillante: 10% 1° mano, 5% 2° mano. Satinato: pronto all'uso, max 10%
RESA TEORICA	10-13 m ² /l per mano	10-11 m ² /l per mano	12-13 m ² /l per mano	Brillante: 14-16 m ² /l per mano Satinato: 12-14 m ² /l per mano
TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE (a 20° C e 65% U.R.)	FUORI POLVERE: 30min-1 h PER RICOPERTURA: 12-24 h	FUORI POLVERE: 30min-1 h PER RICOPERTURA: 12-24 h	FUORI POLVERE: 3 h PER RICOPERTURA: 24 h	FUORI POLVERE: 3-4 h PER RICOPERTURA: 24 h
FORMATI	0,750 - 2,5 - 5 litri	1 - 5 - 20 litri	1 - 5 litri	0,500 - 1 - 5 litri

	KELLER LACK 61	INGHAM CLARK FLATTING TRASPARENTE	INGHAM CLARK RINNOVALEGNO
CODICE	776700 - 776800	782121 - 782220	782125
TIPOLOGIA	Vernice trasparente monocomponente	Flatting trasparente monocomponente	Vernice impregnante di fondo e finitura
IMPIEGO	INTERNI - ESTERNI	INTERNI - ESTERNI	INTERNI - ESTERNI
SUPPORTI	LEGNO	LEGNO	LEGNO
APPLICAZIONE	Pennello	Pennello	Pennello
DILUIZIONE IN VOLUME	Con Diluente 127. Brillante: 8% 1° mano, 3% 2° mano. Opaco: pronto all'uso	Con Diluente 127. Brillante: max 10% 1° mano, 5% 2° mano. Satinato: pronto all'uso	Pronto all'uso
RESA	Brillante: 13-15 m ² /l per mano Opaco: 10-12 m ² /l per mano	12-14 m ² /l per mano	10-12 m ² /l per mano
TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE (a 20° C e 65% U.R.)	FUORI POLVERE: 3 h PER RICOPERTURA: 24 h	PER RICOPERTURA: 24 h	PER RICOPERTURA: 12-24 h
FORMATI	0,500 - 1 - 5 litri	0,375 - 0,750 - 2,5 litri	0,750 - 2,5 litri



P053160000001000 VO - 2020



8009064120503



Boero Bartolomeo S.p.A.
Via G. Macaggi, 19 - 16121 Genova - Italy
Tel. +39 010 5500.1 - Fax +39 010 5500.300
sales@attivage.it - www.attivacolori.it




LE TINTE PRONTE

www.attivacolori.it

LIGNOTEX E AFRADDECOR

- ◆ AZIONE PROFONDA
- ◆ RAVVIVANO LA VENATURA DEL LEGNO
- ◆ EFFICACE PROTEZIONE U.V. RESISTENTE

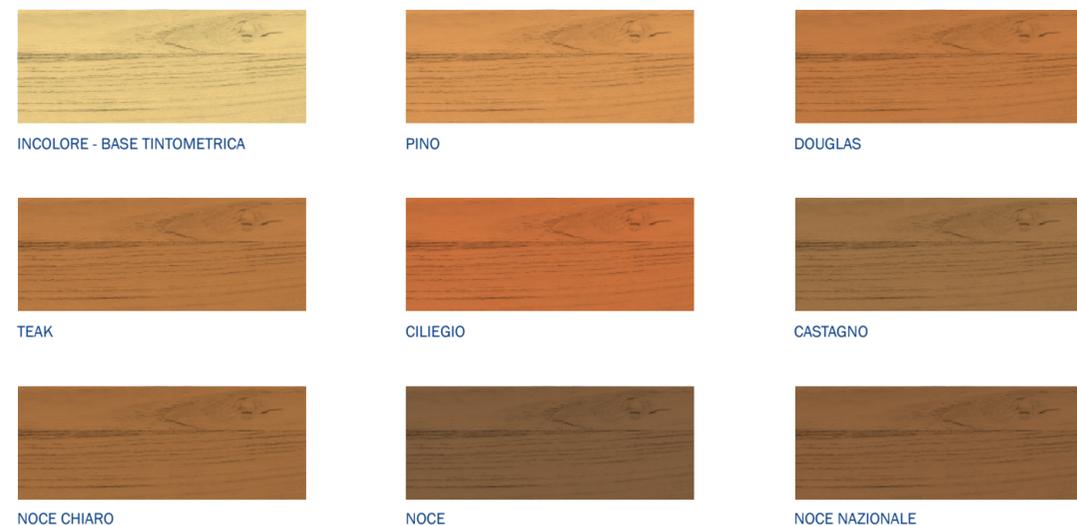

	INCOLORE	PINO	DOUGLAS	TEAK	CILIEGIO	CASTAGNO	NOCE CHIARO	NOCE	NOCE NAZIONALE
LIGNOTEX 711090 - 711100	10	14	26	22	16	24	25	12	13
AFRADDECOR 776100 - 776120	130	135	180	150	170	100	145	160	120

LIGNOTEX
ANTICIZZATO EFFETTO DECAPÉ


- ◆ IMPREGNANTE, DECORATIVO, PIGMENTATO
- ◆ SPECIFICO PER EFFETTO DÉCAPÉ
- ◆ IDEALE PER UNO STILE VINTAGE O SHABBY-CHIC



711184030 BIANCO ANTICO

DUROLACK SETA

- ◆ IDROPELLENTE E TRASPIRANTE
- ◆ MICROPOROSA: NON SFOGLIA
- ◆ NON GOCCIOLA IN APPLICAZIONE

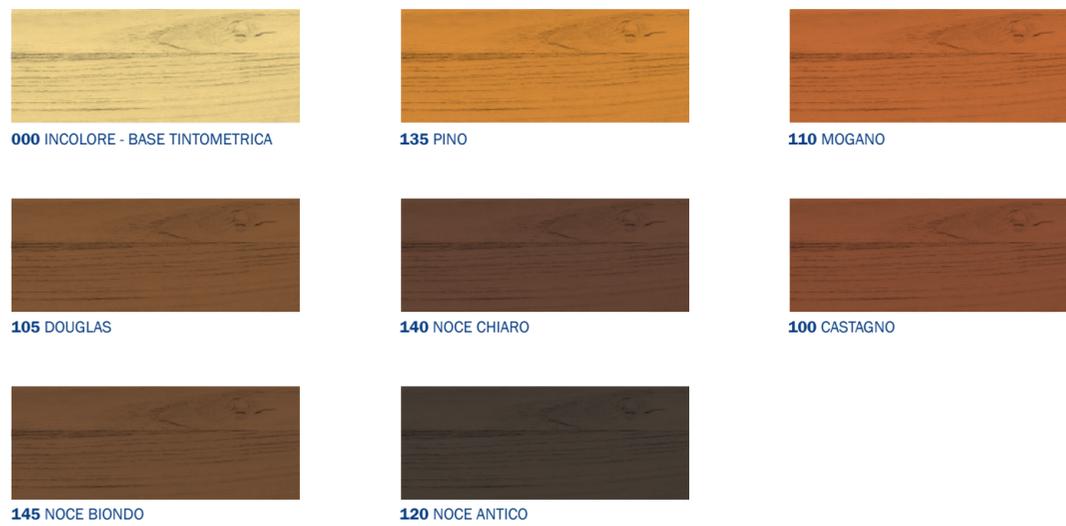

BRILLSPAR

- ◆ IDEALE PER FINITURE DI PREGIO
- ◆ OTTIMA DILATAZIONE ED ELASTICITÀ
- ◆ ELEVATA RESISTENZA



KELLER LACK 61

- ◆ OTTIMA DUREZZA DEL FILM
- ◆ RESISTENTE ALL'AMBIENTE MARINO
- ◆ FACILE MANUTENZIONE

RINNOVALEGNO PROTEZIONE INTEGRALE

- ◆ DOPPIA FUNZIONE DI FONDO E FINITURA
- ◆ ECCEZIONALE RESISTENZA IN ESTERNO
- ◆ PROTEZIONE DEFINITIVA



L'aspetto del legno a lavoro finito è in funzione del prodotto utilizzato e del numero di mani applicate; infatti aumentando le applicazioni il tono di colore tende a divenire più scuro e lucido.

L'effetto estetico finale può variare in funzione delle caratteristiche del legno interessato, colore, stagionatura, presenza di nodi, dal numero delle applicazioni e dal tipo di finitura. I colori del presente campionario possono subire con il tempo leggere variazioni ed hanno quindi valore indicativo.

