# Smalto brillante e ferromicaceo

## ASPETTI DI FINITURA

### GRANA FINE

**12** GRIGIO - BASE TINTOMETRICA

### GRANA MEDIA

**11** GRIGIO NATURALE - BASE TINTOMETRICA

### EFFETTO PERLATO

**39** FERRO ANTICO GRIGIO ARDESIA

### BRILLANTE

**034** GRIGIO PIOMBO

### SOVRAPPLICAZIONE CON VERNICE

- Contribuisce a fornire una protezione antigraffio
- Eleva il livello di satinatura

**40** TESTA DI MORO - GRANA FINE

# SMALTO BRILLANTE E FERROMICACEO

| | BIMETAL | BIMETAL FERROMICACEO |
|---|---|---|
| **CODICE** | 774520 | 711198 - 711200 - 711205 |
| **TIPOLOGIA** | **Smalto brillante antiruggine** | **Smalto ferromicaceo effetto antichizzante** |
| **IMPIEGO** | INTERNI - ESTERNI | INTERNI - ESTERNI |
| **SUPPORTI** | FERRO - ACCIAIO | FERRO - LAMIERA ZINCATA |
| **APPLICAZIONE** | Pennello - rullo - spruzzo | Pennello - rullo - spruzzo |
| **DILUIZIONE IN VOLUME** | Pennello, rullo: 3-5% con Diluente 127. Spruzzo: 10% con Diluente 127. | Pennello: pronto all'uso. Spruzzo: 10% con Diluente 127. |
| **RESA TEORICA** | 10-12,5 $m^2$/l per mano | 7-8 $m^2$/l per mano |
| **TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE (a 20 ° C e 65% U.R.)** | FUORI POLVERE: 6h PER RICOPERTURA: 24h | FUORI POLVERE: 1-2h PER RICOPERTURA: 24h |
| **COLORI** | Bianco e tinte di cartella | Basi tintometriche g.m. e g.f. e tinte di cartella |
| **FORMATI** | 0,750 - 2,5 litri | 0,750 - 2,5 litri |

## SISTEMI APPLICATIVI

Il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da tracce di sporco, grasso ed eventuali tracce di ruggine non aderente.

I cicli applicativi qui riportati hanno carattere indicativo. Per approfondimenti consultare le schede tecniche.

| SUPPORTI | FONDI* | | FINITURA | |
|---|---|---|---|---|
| **FERRO - ACCIAIO** | - | - | Bimetal | 2 mani |
| | | - | Bimetal Ferromicaceo | 2 mani |
| **LAMIERA ZINCATA** | Aderprimer | 1 mano | Bimetal Ferromicaceo | 2 mani |

* Si consiglia di sovrapplicare un'eventuale antiruggine nell'arco delle 48 ore. Trascorso tale tempo è necessario abrasivare prima di procedere con l'applicazione della finitura.

P0520500000001000 V1.2020
8009064121203

**Boero Bartolomeo S.p.A.**
Via G. Macaggi, 19 - 16121 Genova - Italy
Tel. +39 010 5500.1 - Fax +39 010 5500.300
**sales@attivage.it - www.attivacolori.it**

GRUPPO BOERO
DAL 1831

ATTIVA

# BIMETAL

## SMALTO ANTICORROSIVO BRILLANTE E FERROMICACEO

**www.attivacolori.it**

# BIMETAL FERROMICACEO

## GRANA FINE

**10**
SILVER

**80**
GRIGIO

**70**
VERDO BOSCO

**12**
GRIGIO - BASE TINTOMETRICA

**20**
NERO GRAFITE

**40**
TESTA DI MORO

## GRANA MEDIA

**11**
GRIGIO NATURALE - BASE TINTOMETRICA

**31**
RUGGINE

**16**
VERDE MUSCHIO

**21**
GRIGIO GHISA

**41**
MARRONE

## EFFETTO PERLATO

**19**
FERRO ANTICO GRIGIO CHIARO

**29**
FERRO ANTICO GRIGIO SCURO

**39**
FERRO ANTICO GRIGIO ARDESIA

**59**
FERRO BATTUTO

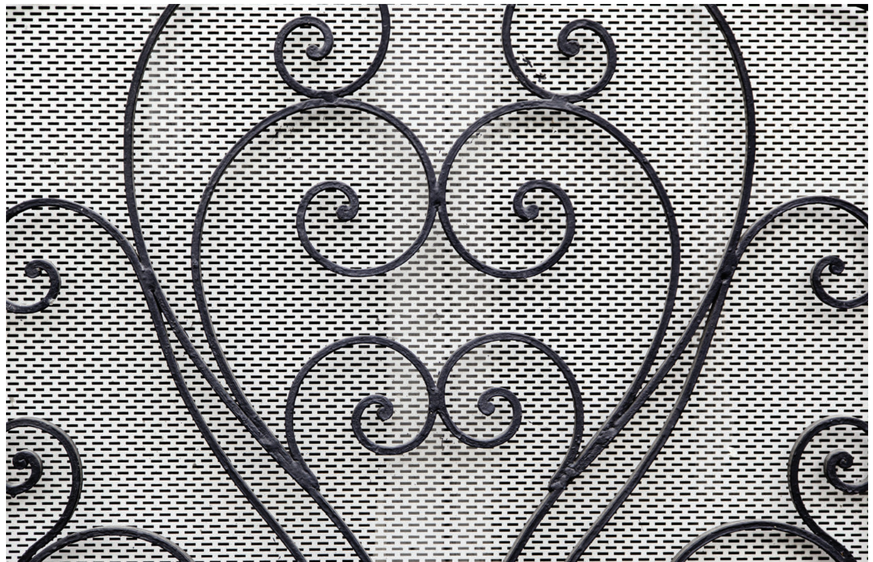

# BIMETAL

## BRILLANTE

**033**
GRIGIO LUCE

**019**
VERDE IRLANDA

**034**
GRIGIO PIOMBO

**020**
VERDE INTENSO

**005**
BLU MEDITERRANEO

**014**
CAFFÈ

**038**
ROSSO CILIEGIA

**012**
TABACCO

**032**
BIANCO PURO

**029**
NERO

I colori del presente campionario possono subire col tempo leggere variazioni ed hanno quindi valore indicativo.