

Fondi specifici per ogni supporto

FERRO



CHROMIDIN 88

Antiruggine a base di fosfato di zinco per supporti ferrosi, idonea anche in ambiente marino ed industriale leggero.



775321014 Arancio



CHROMIDIN 44

Antiruggine sintetica universale oleosintetica con elevate proprietà anticorrosive ed ottima adesione.



775330080 Rosso ossido



775330099 Grigio



CHROMIDIN 24 R.E.

Anticorrosivo a rapida essiccazione, ideale per tutti i manufatti di carpenteria leggera.




775327099 Grigio



ADERPRIMER

Fondo ancorante anticorrosivo per supporti difficili quali lamiera zincata, leghe metalliche, PVC, supporti ferrosi e non.




775340030 Bianco

LEGNO



CHROMIPAC

Pittura opaca di fondo per legno, riempitiva e uniformante, di facile applicazione e carteggiabilità.



773110030 Bianco

SUPPORTI DIFFICILI



VINOZINC PT

Zincante a freddo epossidico monocomponente per superfici in acciaio sabbiato o accuratamente spazzolate, per ritocchi sulle zone di saldatura e su lamiere trattate con zincatura inorganica.



775620077 Grigio

SMALTO BRILLANTE ALCHIDICO ALTO SOLIDO



SISTEMI APPLICATIVI

Il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da tracce di sporco, grasso, ruggine etc.

I cicli applicativi qui riportati hanno carattere indicativo. Per approfondimenti consultare le schede tecniche.

	RELAX
CODICE	712005 - 712002 - 712003
TIPOLOGIA	Smalto brillante alchidico alto solido
IMPIEGO	INTERNI - ESTERNI
SUPPORTI	FERRO - LEGNO
APPLICAZIONE	Pennello - rullo
DILUIZIONE IN VOLUME	Pronto all'uso Max 4% con Diluente 127
RESA TEORICA	13-15 m ² /l per mano
TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE (a 20° C e 65% U.R.)	FUORI POLVERE: 2 h SECCO AL TATTO: 4-6 h PER RICOPERTURA: 16 h
COLORI	Bianco e tinte di cartella
FORMATI	0,375 - 0,750 - 2,5 litri

SUPPORTI	FONDI	FINITURA	
LEGNO	Chromipac	1 o 2 mani	Relax 2 mani
FERRO	Chromidin 88*	1 o 2 mani	

* Si consiglia di sovrapplicare l'antiruggine nell'arco delle 48 ore. Trascorso tale tempo è necessario abrasivare prima di procedere con l'applicazione della finitura.

ATTIVA

RELAX



SMALTO BRILLANTE ALCHIDICO ALTO SOLIDO



Boero Bartolomeo S.p.A.
Via G. Macaggi, 19 - 16121 Genova - Italy
Tel. +39 010 5500.1 - Fax +39 010 5500.300
sales@attivage.it - www.attivacolori.it



 www.attivacolori.it




70
VERDE MONTANO



9
GRIGIO ANTICO



93
BIANCO GHIACCIO



32
BIANCO NEVE



34
BIANCO CREMA



10
BIANCO AVORIO



55
GIALLO SOLE



58
GIALLO SIENA



16
TABACCO




25
VERDE BANDIERA



41
GRIGIO SILVER



43
GRIGIO STRADA



97
BIANCO ISLANDA



94
BIANCO PERLA RAL 1013



92
AVORIO DUNA



59
ARANCIA



12
TERRACOTTA



15
MARRONE CHIARO




26
VERDE FORESTA RAL 6005



98
GRIGIO CITY




3
AZZURRO PULLMAN

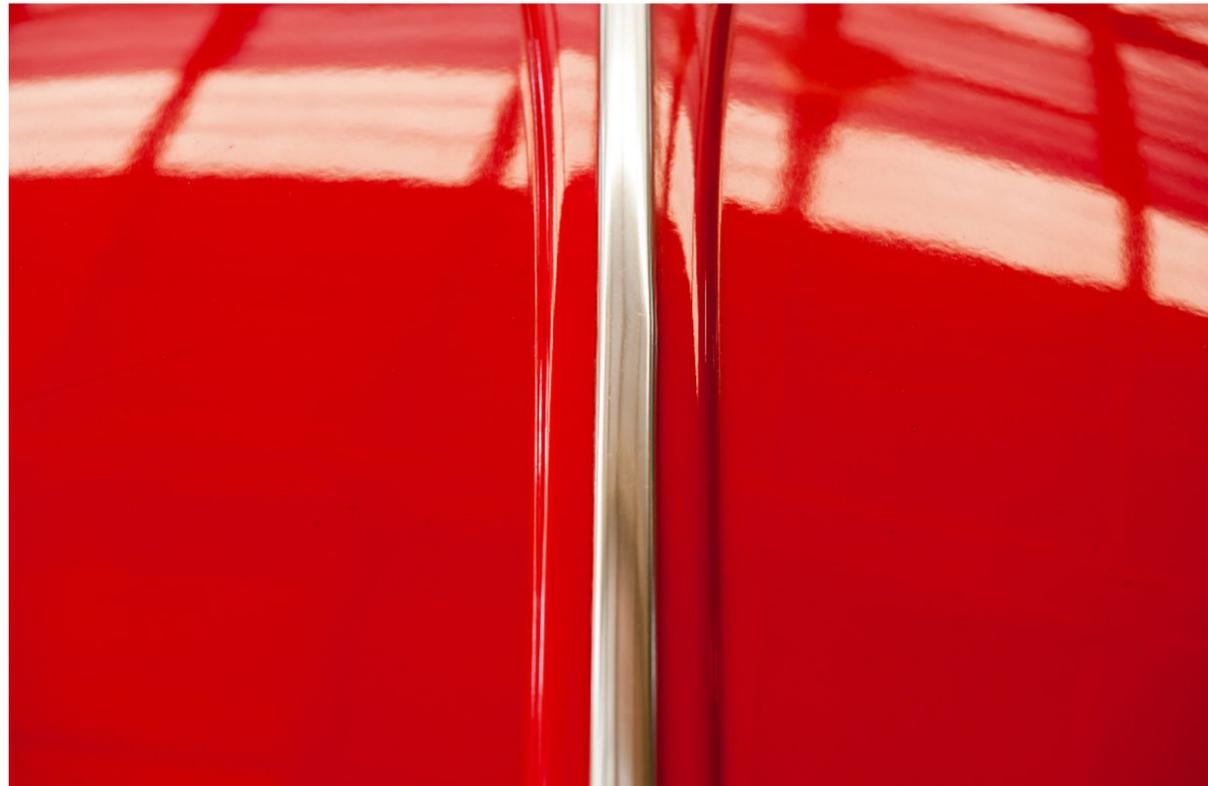

37
ROSSO SEGNALE



23
HAVANA



13
MARRONE RAL 8017



24
VERDE VAGONE



96
GRIGIO FERRO



5
BLU NAVY



66
ROSSO AUTO



38
ROSSO INDIA



11
TESTA DI MORO



8
CANNA DI FUCILE CHIARO



22
CANNA DI FUCILE

I SATINATI

130
BIANCO BRILLANTE

029
NERO BRILLANTE

I colori del presente campionario possono subire col tempo leggere variazioni ed hanno quindi valore indicativo.